

ET65

Гусеничные экскаваторы с выносом задней части



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Превосходное сочетание производительности и экономичности

ET65 – это экскаватор мечты для пользователя. Высокопроизводительная машина, которая впечатлит Вас своей компактной конструкцией и маневренностью. Высокая производительность выемки грунта благодаря высокому усилию копания и мощному двигателю – вот еще несколько плюсов, которые превращают экскаватор в универсальную машину на стройплощадке. А благодаря двухсекционной стреле он к тому же обладает большим рабочим диапазоном, глубиной копания и высотой высыпания.

- Точное и чувствительное управление благодаря гидросистеме с измерением нагрузки и с не зависящим от нагрузки распределением потока (LUDV)*!
- Низкое потребление благодаря экономичному режиму ECO
- До 5 дополнительных контуров управления для самого разного навесного оборудования
- Высокая степень компактности и маневренности
- Простота выполнения сервисного и технического обслуживания благодаря откидывающейся кабине, а также диагностическому инструменту

ET65 Технические характеристики

Рабочие параметры

Транспортный вес мин.	5.806 кг
Рабочая масса	6.078 - 6.954 кг
Разрывное усилие макс.	30,8 кН
Усилие подъема макс.	50,7 кН
Глубина черпания макс. макс.	4.193 мм
Высота разгрузки	3.912 - 4.898 мм
Радиус черпания макс. макс.	6.877 мм
Число оборотов поворотной платформы	9 1/мин
Д x Ш x В	6.128 x 1.950 x 2.478 мм

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Perkins
Тип двигателя	404D-22T
двигатель	4-цилиндровый турбодизельный двигатель с водяным охлаждением
Рабочий объем	2.216 см³
Число оборотов	2.000 1/мин
Мощность двигателя согласно ISO	42 кВт
аккумулятор	88 Ач
Емкость топливного бака	85 л

Гидравлическая установка

Рабочий насос	Насос с регулируемым объемом и гидронасос
Производительность подачи	144 л/мин
Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики	240 бар
Рабочее давление Поворотный механизм	215 бар
гидравлический бак	92 л

комплект колес

Скорость передвижения макс.	5,2 км/ч
Ширина гусеницы	400 мм
Дорожный просвет	284 мм


Отвальный щит

Ширина	1.950 мм
Высота	423 мм
Ход поршня отвала над уровнем грунта	403 мм
Ход поршня отвала ниже уровня грунта	427 мм

Уровень шума

уровень шума (LwA) согласно 2000/14/EG	97 дБ(А)
Кабина - уровень звукового давления LpA согласно ISO 6394	77 дБ(А)

ET65 Размеры

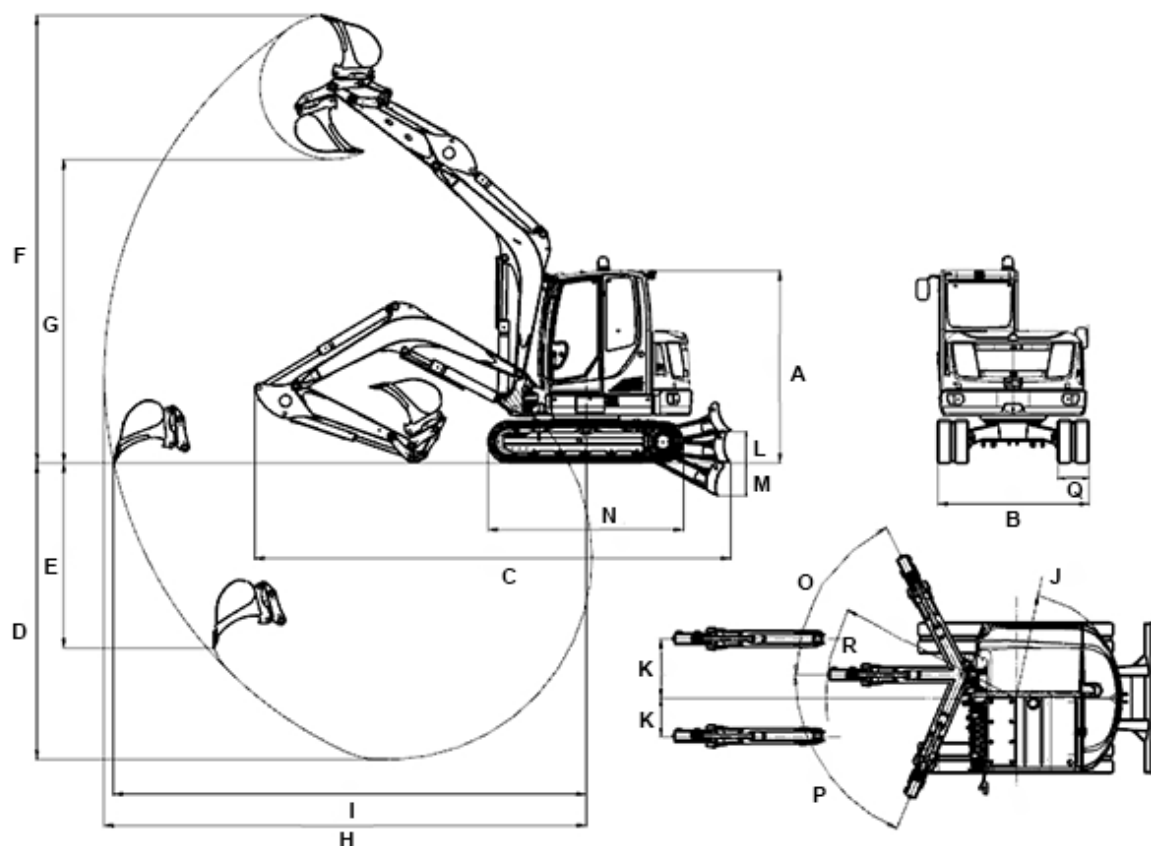

		Монобоом	Трехсегментная стрела
A	Высота	2.478 мм	2.478 мм
--	Ширина кабина	1.000 мм	1.000 мм
--	Ширина поворотной платформы	1.902 мм	1.902 мм
B	Ширина ходовая часть	1.950 мм	1.950 мм
B	Ширина отвальный щит	1.950 мм	1.950 мм
C	Транспортировочная длина короткая рукоять ковша	6.137 мм	6.065 мм
C	Транспортировочная длина длинная рукоять ковша	6.128 мм	6.194 мм
D	Глубина черпания макс. короткая рукоять ковша	3.826 мм	3.893 мм
D	Глубина черпания макс. длинная рукоять ковша	4.126 мм	4.193 мм
E	Глубина копания короткая рукоять ковша	2.383 мм	2.764 мм
E	Глубина копания длинная рукоять ковша	2.656 мм	3.036 мм
F	Высота копания короткая рукоять ковша	5.773 мм	6.537 мм
F	Высота копания длинная рукоять ковша	5.955 мм	6.770 мм
G	Высота разгрузки макс. короткая рукоять ковша	3.912 мм	4.664 мм
G	Высота разгрузки макс. длинная рукоять ковша	4.094 мм	4.898 мм
H	Радиус черпания макс. короткая рукоять ковша	6.220 мм	6.590 мм
H	Радиус черпания макс. длинная рукоять ковша	6.504 мм	6.877 мм
I	Радиус действия короткая рукоять ковша	6.097 мм	6.475 мм
I	Радиус действия длинная рукоять ковша	6.387 мм	6.772 мм

J	Радиус поворота задней части без противовеса	1.363 мм	1.363 мм
J	Радиус поворота задней части противовес	1.481 мм	1.481 мм
K	Перемещение стрелы к центр ковша вправо	766 мм	766 мм
K	Перемещение стрелы к центр ковша слева	492 мм	492 мм
L	Высота подъема над уровнем грунта	403 мм	403 мм
M	Глубина копания ниже уровня грунта	427 мм	427 мм
N	Длина ходовая часть	2.516 мм	2.516 мм
--	Длина ходовая часть Turas	1.989 мм	1.989 мм
O	Угол поворота стрелы вправо	63 °	63 °
P	Угол поворота стрелы слева	67 °	67 °
Q	Ширина гусеницы	400 мм	400 мм
R	Радиус поворота стрелы средний	2.453 мм	3.159 мм
--	Радиус поворота стрелы вправо	2.372 мм	3.097 мм
--	Радиус поворота стрелы слева	1.902 мм	2.732 мм
--	Высота отвальный щит	423 мм	423 мм

ds = dipper stick

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.