

ET66

Гусеничные экскаваторы с выносом задней части



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



6-тонный экскаватор с дизельным двигателем с большим рабочим объемом, сочетает в себе экономичность, максимальную мощность и продолжительный срок службы.

Большой проем капота двигателя и съемные боковые крышки обеспечивают превосходный доступ для обслуживания. Джойстик, педали и дисплеи обеспечивают интуитивное управление экскаватором ET66. Просторная кабина с системой кондиционирования воздуха и мягким сиденьем обеспечивает высокий уровень комфорта для оператора.

- Мощный привод и ходовая часть обеспечивают высокую силу тяги и способность преодолевать подъемы даже на труднопроходимой местности.
- Очень высокая производительность копания благодаря большому усилию резания грунта и большому ковшу
- Превосходная устойчивость благодаря низкому расположению центра тяжести и опциональному дополнительному противовесу в задней части
- Большой и прочный алюминиевый радиатор, легко очищается и обладает наилучшей эффективностью охлаждения в своем классе
- Современное долговечное устройство: дизельный двигатель с большим рабочим объемом объединяет в себе экономичность и максимальную мощность, а также обладает чрезвычайно продолжительным сроком

службы

ET66 Технические характеристики

Рабочие параметры

Транспортный вес	5.875 - 6.095 кг
Рабочая масса	6.030 - 6.250 кг
Разрывное усилие макс.	29,4 кН
Усилие подъема макс. ISO 6015	41,7 кН
Глубина черпания макс.	3.877 мм
Высота разгрузки	3.997 - 0 мм
Радиус черпания макс.	6.097 мм
Число оборотов поворотной платформы	9 1/мин
Д x Ш x В	6.105 x 2.020 x 2.558 мм

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Yanmar
Тип двигателя	4TNV94L-ZWWN
двигатель	4-цилиндровый дизельный двигатель
Рабочий объем	3.054 см ³
Число оборотов макс.	2.000 1/мин
Мощность двигателя	35,9 кВт
аккумулятор	120 Ач
Емкость топливного бака	109 л

Гидравлическая установка

Рабочий насос	Насос с регулируемой производительностью
Производительность подачи	144 л/мин
Рабочее давление	250 бар


комплект колес

Скорость передвижения макс.	4,5 км/ч
-----------------------------	----------

Уровень шума

уровень шума (LwA) согл. 2000/14/ЕС	97 дБ(А)
-------------------------------------	----------

ET66 Размеры

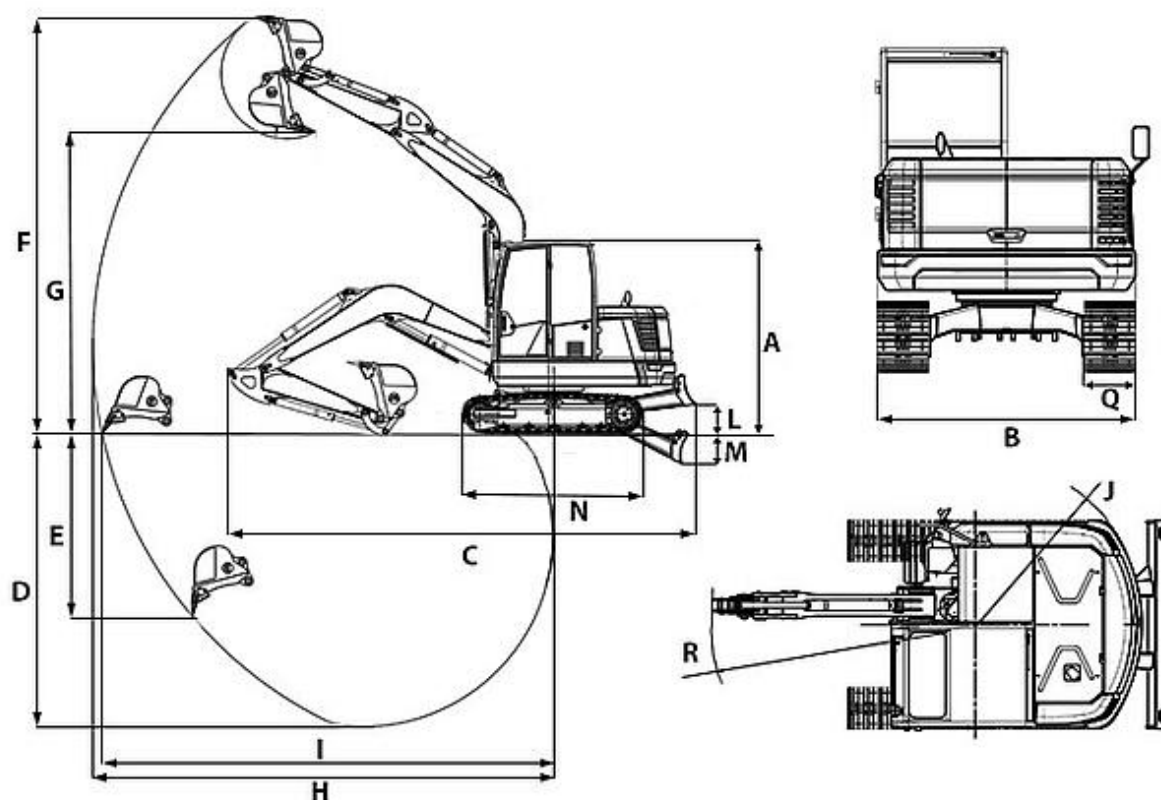

A	Высота	2.558 мм
--	Ширина кабина	988 мм
B	Ширина ходовая часть	2.020 мм
B	Ширина отвал	2.020 мм
C	Транспортировочная длина	6.105 мм
D	Глубина черпания макс.	3.877 мм
E	Глубина копания	2.407 мм
F	Высота копания	5.521 мм
G	Высота разгрузки макс.	3.997 мм
H	Радиус черпания макс.	6.097 мм
I	Радиус действия	5.972 мм
J	Радиус поворота задней части	1.619 мм
L	Высота подъема	389 мм
M	Глубина копания	399 мм
N	Длина ходовая часть	2.418 мм
Q	Ширина гусеницы	400 мм
R	Радиус поворота стрелы центр	2.530 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков.

Изображения.

Copyright © 2022 Wacker Neuson SE.