

WL44

Шарнирно-сочлененные колесные погрузчики



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Универсальная машина для проведения ежедневных работ с максимальной производительностью

Шарнирно-сочлененный колесный погрузчик WL44 одновременно обладает мощностью, маневренностью и эффективностью. Он прекрасно справляется с любыми поставленными задачами. Компактные размеры наряду с инновационными технологиями при убедительном соотношении цена-качество обеспечивают идеальное сочетание мощности и экономической эффективности.

- Вместительность ковша 0,8 м³ при плотности насыпного материала 1,3 т/м³
- Мощная гидравлика с множеством опций, таких как опция high flow для различного навесного оборудования
- Открытый доступ к гидравлике, двигателю и воздушному фильтру для проведения сервисного обслуживания – сокращает время проведения технического обслуживания, а следовательно, и количество простоев
- Различные мощности двигателя для любой сферы применения
- Высокое усилие отрыва для крупных объемов благодаря Z-кинематике

WL44 Технические характеристики

WL44

	Стандартный двигатель	Опциональный двигатель*
Параметры двигателя		
Изготовитель двигателя	Deutz	Deutz
Тип двигателя	TD 2.9 L4	TCD 2.9 L4
цилиндр	4	4
Мощность двигателя кВт	45	55,4
при числе оборотов максимум 1/мин	2.300	2.300
Рабочий объем см ³	2.900	2.900
Тип охлаждающей среды	Вода	Вода / воздух турбонаддува
Дополнительная очистка ОГ	DPF + DOC	DPF + DOC
Нормы выбросов	V	V
Электроустановка		
Рабочее напряжение В	12	12
аккумулятор Ач	95	95
Генератор А	85	85
Весов		
Рабочая масса кг	4.600	4.600
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо кг	3.327	3.327
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом кг	2.845	2.845
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо кг	2.562	2.562
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом кг	2.204	2.204
Данные транспортного средства		
Объем ковша стандартный ковш м ³	0,8	0,8
Ходовой привод	Гидростатический с универсальным валом шарнира	Гидростатический с универсальным валом шарнира
Система координат	PA1400	PA1400
Рабочее место водителя	FSD (кабина)	FSD (кабина)
Скорость (опция) км/ч	0-20 (30)	0-20 (30)
Стандартные шины	12,5-18 MPT ET-50	12,5-18 MPT ET-50
Гидравлическая установка		
Гидравлика перемещения - Рабочее давление бар	450	450
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление бар	220	220
Рабочая гидравлика - Объем подачи л/мин	58,5	58,5

	Стандартный двигатель	Оptionальный двигатель*
Рабочая гидравлика - Объем подачи (опция до) л/мин	103	103
Заправочные объемы		
Емкость топливного бака л	82	82
гидравлический бак л	66	66
Уровень шума		
Гарантированный уровень акустической мощности LwA дБ(A)	101	101
Заданный уровень звука LpA дБ(A)	78	

FSD = operator's canopy

DOC = Diesel oxidation catalyst

DPF = diesel particulate filter

Tipping load calculation according to ISO 14397-EN474-3


Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 1900 мм

FSD = Защитная крыша

Расчет опрокидывающей нагрузки по стандарту ISO 14397-EN474-3

*Вариант оборудования (двигатель большого объема, кабина, шины 405/70 R 18 EM ET0)

WL44 Размеры

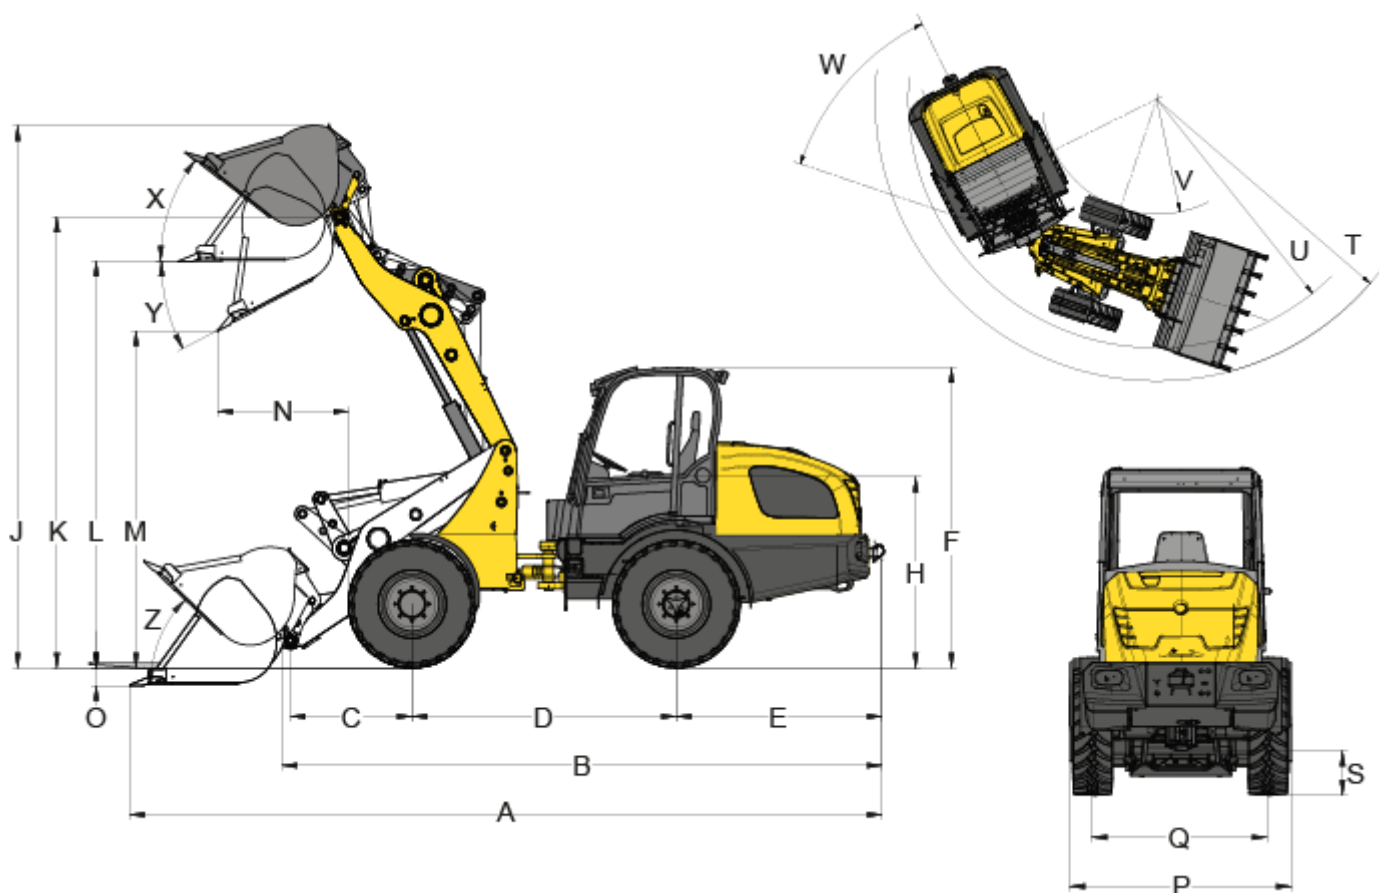

	Стандартные шины	12,5-18 MPT ET-50
A	Общая длина	5.420 мм
B	Общая длина без лопаты	4.760 мм
C	Bucket pivot point to axle center	1.040 мм
D	Колесная база	2.110 мм
E	Выступ задней части	1.530 мм
F	Высота с низкой защитной крышей	2.332 мм
F	Высота с высокой защитной крышей	2.470 мм
F	Высота с кабиной	2.528 мм
H	Высота сиденья	1.470 мм
J	Общая рабочая высота	3.890 мм
K	Stroke height max. - bucket pivot point	3.200 мм
L	Высота выгрузки	2.940 мм
M	Высота разгрузки макс.	2.430 мм
N	Радиус действия с M	665 мм
O	Глубина копания	136 мм
P	Общая ширина	1.830 мм
Q	Ширина колеи	1.500 мм
S	Дорожный просвет	367 мм
T	Радиус максимальная	4.270 мм
U	Радиус на внешнем крае	3.870 мм

V	Внутренний радиус	1.990 мм
W	Угол изгиба	40 °
X	Преодолеваемый уклон при макс. высота хода	71 °
Y	Угол опрокидывания максимум	45 °
Z	Преодолеваемый уклон на земле	43 °

Все значения указаны для стандартного ковша: Землеройный ковш 1900 мм, 0,8 м³ и стандартные шины: 12,5-18 MPT ET-50

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков.

Изображения.

Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.