

WL70

Шарнирно-сочлененные колесные погрузчики



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Огромная мощность

Благодаря двигателю, изготовленному по последним технологиям, и согласно новейшим требованиям норм по вредным отработавшим газам, погрузчик WL70 имеет чрезвычайно эффективный и мощный двигатель, который превращает данный колесный погрузчик в сгусток энергии в действии. Это поддерживается и очень прочной, мощной конструкцией длинной стрелы погрузчика, позволяющей осуществлять быструю и эффективную погрузку и разгрузку материалов. Все навесное оборудование с электроприводом может контролироваться на джойстике. Это повышает эффективность и позволяет ускорить производственные процессы.

- 3,5-дюймовый цветной дисплей с большим количеством функций и понятными индикаторами
- Версия скорости 40 км/ч для больших двигателей с более высоким усилием (опционально)
- Дополнительный климат-контроль на крыше для большего комфорта оператора
- Оптимизированное использование навесного оборудования по регулированию потока масла, опция высокого расхода и непрерывная функция для 3-го и 4-го контура управления

WL70 Технические характеристики

WL70

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Perkins
Тип двигателя	904J-E36TA
цилиндр	4
Мощность двигателя	100 кВт
при числе оборотов Максимум	2.200 1/мин
Рабочий объем	3.621 см³
Тип охлаждающей среды	Вода
Дополнительная очистка ОГ	DOC/DPF/SCR
Нормы выбросов	V

Электроустановка

Рабочее напряжение	12 В
аккумулятор	95 Ач
Генератор	120 А

Весов

Рабочая масса	7.140 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина прямо	4.762 кг
Опрокидывающая нагрузка с ковшом - машина под углом	3.926 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина прямо	4.254 кг
Опрокидывающая нагрузка с вилочным захватом - машина под углом	3.559 кг

Данные транспортного средства

Объем ковша Стандартный ковш	1,1 м³
Ходовой привод	Гидростатический через универсальный вал шарнира
Система координат	PA1422
Рабочее место водителя	Кабина
Скорость (опция)	0-20 (30) км/ч
Скорость (опция)	0-30 км/ч
Ступеней скорости	2
Стандартные шины	405/70 R 18 EM ET0

Гидравлическая установка

Гидравлика перемещения - Рабочее давление	445 бар
Гидравлический привод оборудования - рабочее давление	210 бар
Рабочая гидравлика - Объем подачи	100 л/мин
Рабочая гидравлика - Объем подачи (опция до)	150 л/мин

Заправочные объемы


Емкость топливного бака	105 л
гидравлический бак	95 л

Уровень шума

Гарантированный уровень акустической мощности LwA	103 дБ(А)
Заданный уровень звука LpA	78 дБ(А)

Стандартный ковш = землеройный ковш, ширина 2000 мм
Расчет опрокидывающего момента в соответствии с ISO 14397-EN474-3

WL70 Размеры

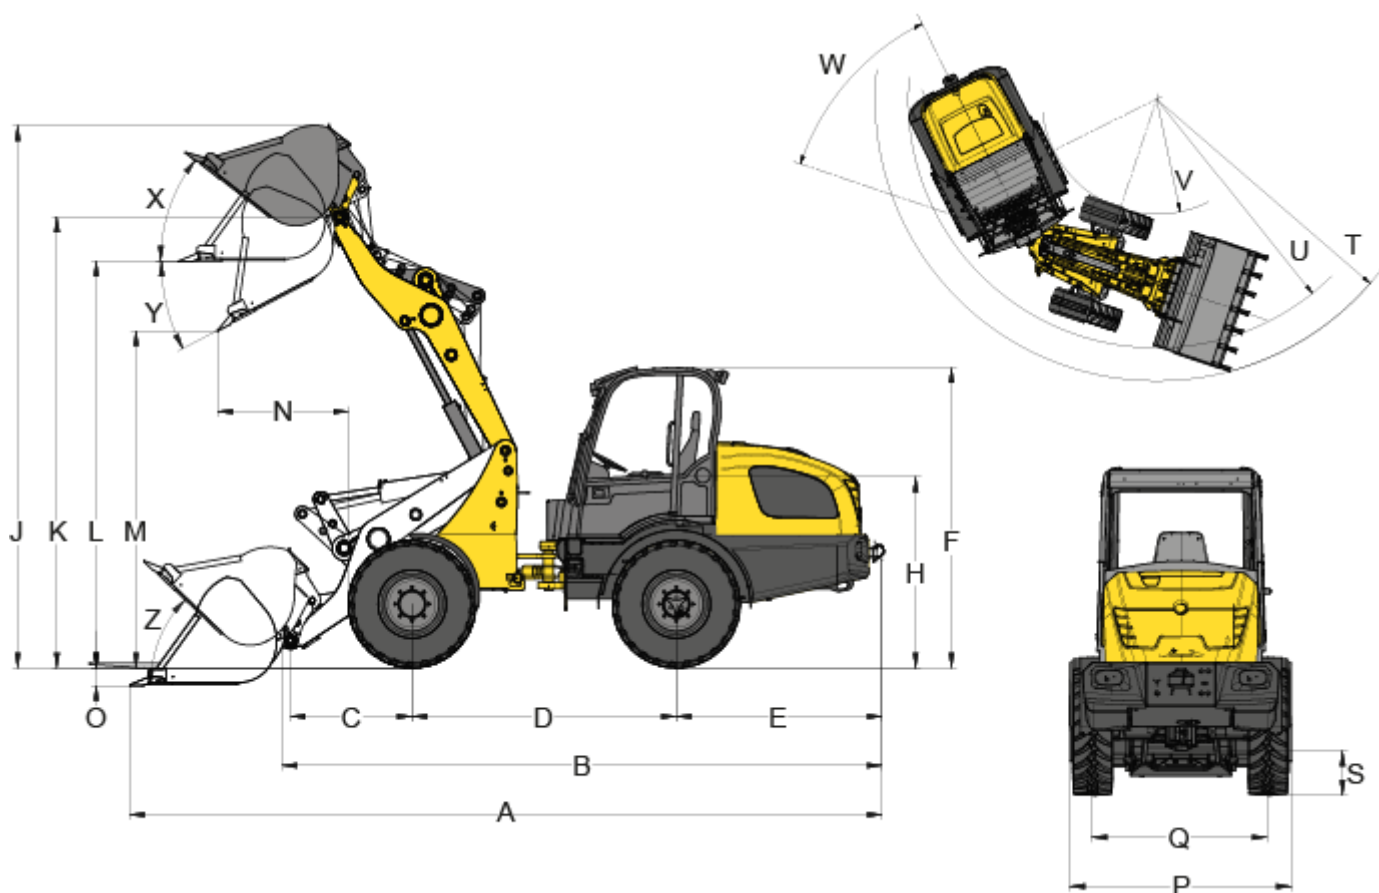

	Стандартные шины	405/70 R 18 EM ET0
A	Общая длина	5.898 мм
B	Общая длина без лопаты	4.780 мм
C	Bucket pivot point to axle center	991 мм
D	Колесная база	2.150 мм
E	Выступ задней части	1.676 мм
F	Высота с кабиной	2.693 мм
H	Высота сиденья	1.609 мм
J	Общая рабочая высота	4.536 мм
K	Stroke height max. - bucket pivot point	3.686 мм
L	Высота выгрузки	3.375 мм
M	Высота разгрузки макс.	2.840 мм
N	Радиус действия с M	799 мм
O	Глубина копания	73,5 мм
P	Общая ширина	1.829 мм
Q	Ширина колеи	1.422 мм
S	Дорожный просвет	375 мм
T	Радиус максимальная	4.341 мм
U	Радиус на внешнем крае	3.686 мм
V	Внутренний радиус	1.666 мм
W	Угол изгиба	42 °

X	Преодолеваемый уклон при макс. высота хода	33 °
Y	Угол опрокидывания Максимум	33 °
Z	Преодолеваемый уклон на земле	39 °

Все значения указаны при использовании стандартного ковша: Землеройный ковш 2000 мм, 1,1 м³ и стандартные шины: 405/70 R 18 EM ET0

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2021 Wacker Neuson SE.